
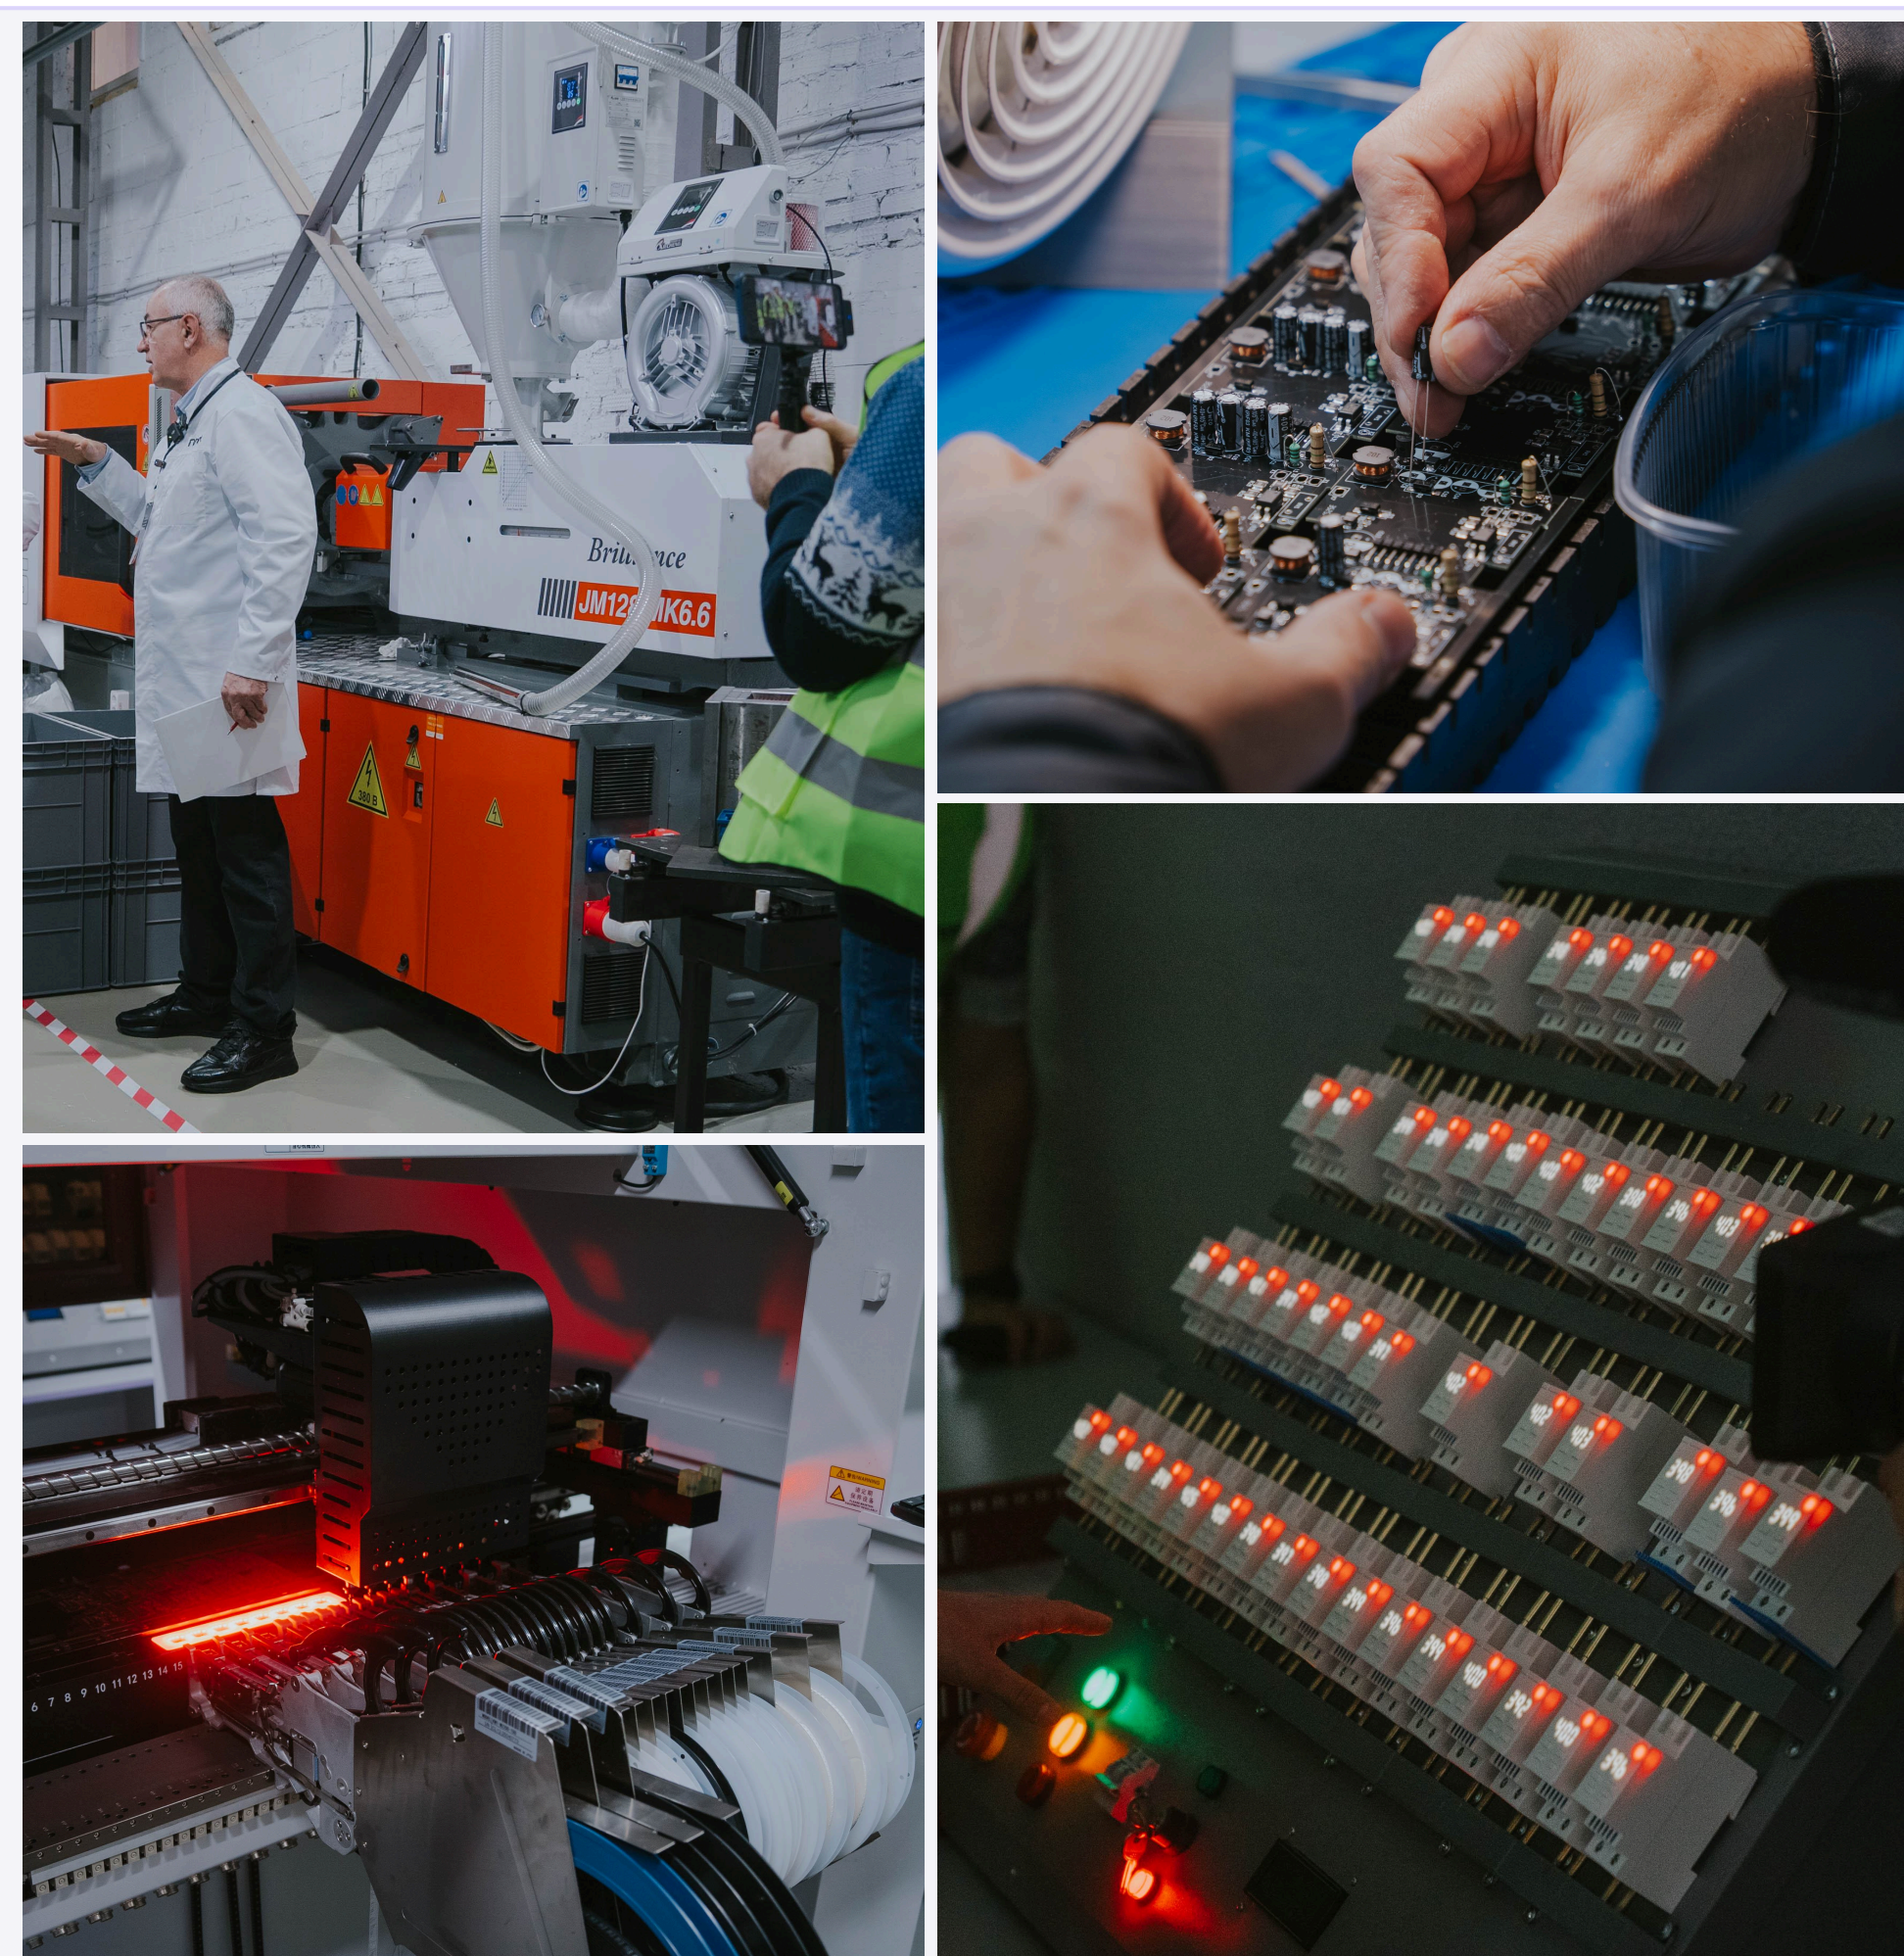


Сравнительная таблица РКН

Производитель	INNEL	INNEL	INNEL
Модели	K1S1A	K5B1A	K5B2A
линейка	K1	K5	K5
версия	basic (без wi-fi)	basic (без wi-fi)	basic (без wi-fi)
количество контактов	1A	1A	2A
тип реле	электромагнитное	электромагнитное	мотор привод
скорость срабатывания	0.02с	0.02с	0.03с
диапазон питающего напряжения	40-500В	40-500В	40-500В
коммутация	только L	только L	механически объединенный разрыв L и N
подключение L и N	L - левая клемма N - правая клемма	L - левая клемма N - правая клемма	N - левая клемма L - правая клемма
усиленная варисторная защита	✓	✓	✓
контроль положения контактов	✗	✓	✓
контроль замыкания N на землю	✗	✗	✓
контроль по току и мощности	✗	✓	✓
возможность объединения в трехфазную сеть	✗	✓	✗
возможность интеграции с УЗП (противопожарная защита)	✗	✓	✓
ширина (количество модулей)	2	2	2


Разработано нами и сделано на собственном производстве

- резидент Сколково
- совместная разработка и тестирование с ведущими научными сотрудниками МЭИ
- собственное производство в РФ

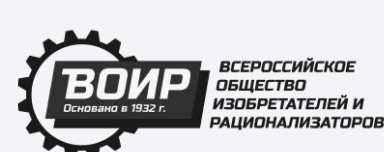

innel

Подпишитесь на нас:



VK



Telegram

Свяжитесь с нами:

info@innel.su
innel.su